




ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 402



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo "D"	2,268 kg / (5,000 lbs)
Hebillas	1,815 kg / (4,000 lbs)
Cinta	3,084 kg / (6,800 lbs)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Hebillas / Anillos	48 Horas
--------------------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.1-07	100kg	1.0m
ANSI A10.32-12	100kg	1.0m
CSA Z259.10-06	160kg	1.0m
ABNT NBR 15836-10	100kg	4.0m (Pies) 4.0m (Cabeza)
NRF-024-PEMEX-09	100kg	1.0m

Pruebas

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. La formación del arnés permite distribuir las fuerzas de carga en todo el cuerpo.


Diseñado con 2 anillos "D" a la cintura para enganchar el cable de seguridad a un determinado nivel de altura, lo cual permite que el trabajador labore con ambas manos libres. Su anillo en la espalda permite parar una posible caída.

Las hebillas de machuelo y conexión rápida le permite al usuario ajustar el arnés.


Aplicaciones




Materiales

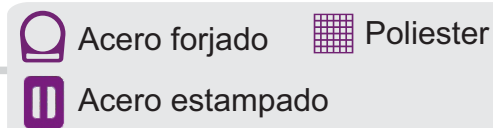

Tallas



Normatividad

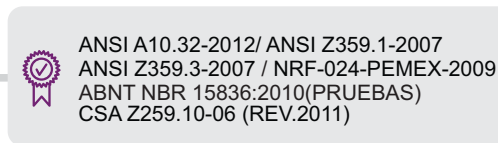

Peso



Producto probado en
Laboratorio acreditado por EWA
ISO/IEC 17025:2005
N° MNV-0354-040/12



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° MK12/037 / MK12/038